




Velocette kickstart

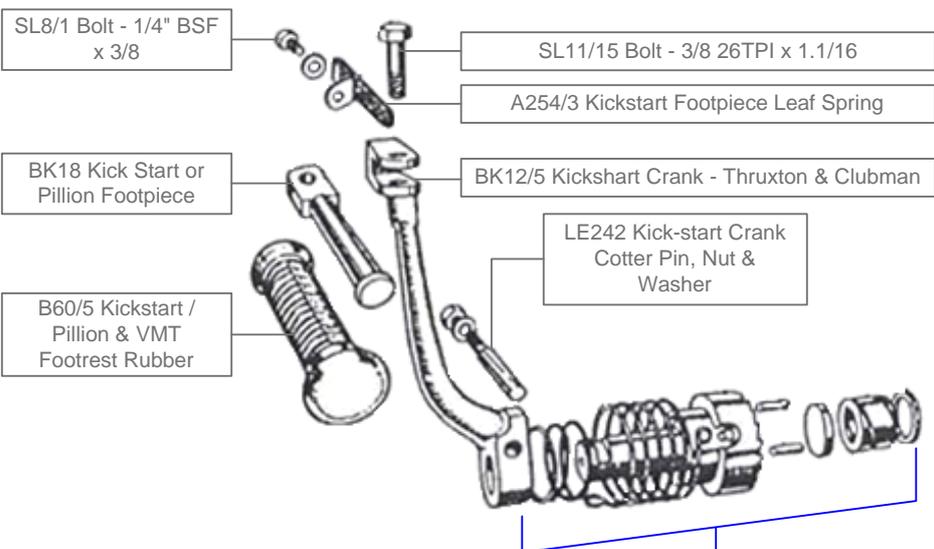


Montage du kick

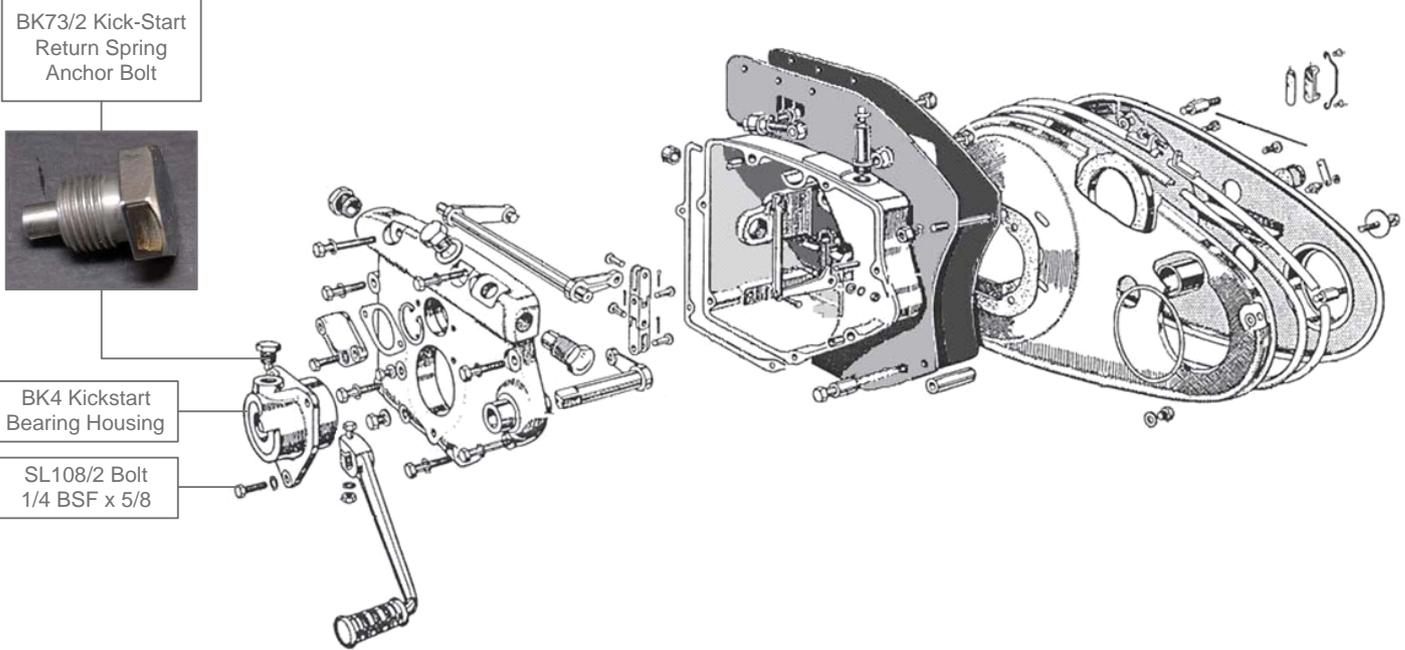


Insérer le ressort de kick (BK19)

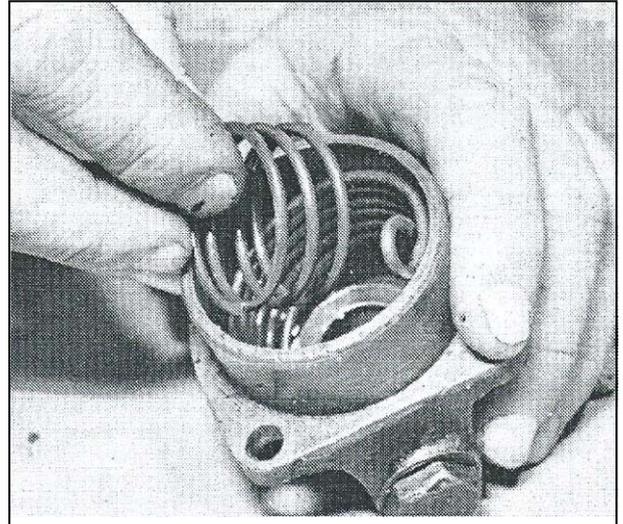


Puis le ressort de compression (BK19/2)

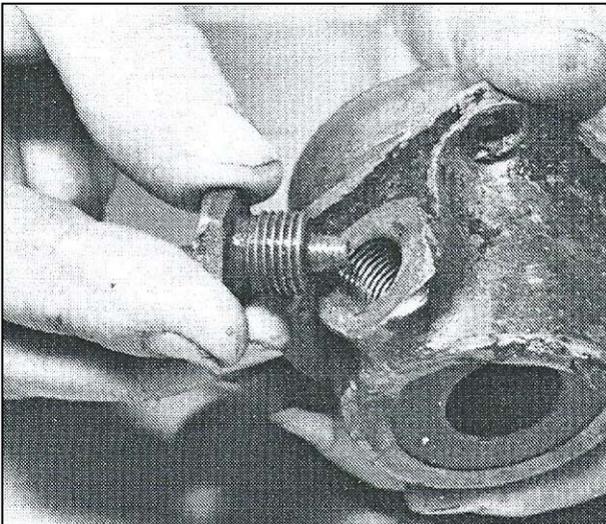


Fixer le ressort de kick au carter avec la vis BK73/2 qui doit s'engager dans une des deux boucles du ressort

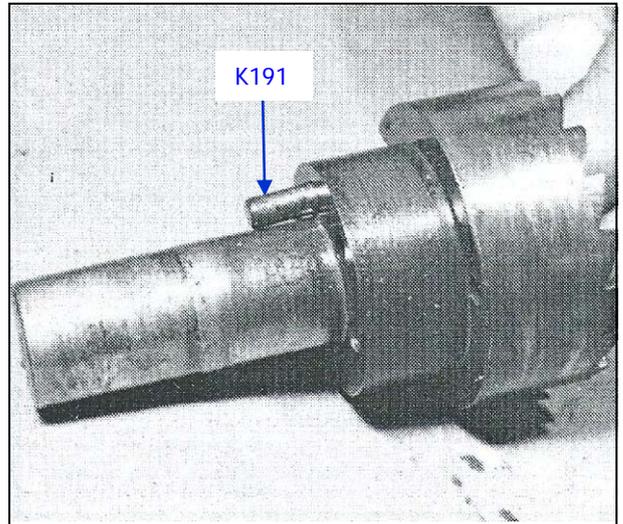

Mettre les 3 rouleaux (K191) dans leur logement

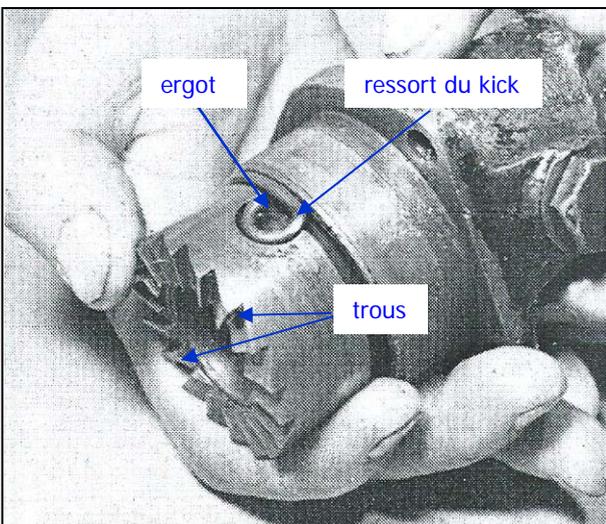

Insérer l'axe de kick (BK14) dans le carter en positionnant un des ergots du rochet dans la boucle du ressort de kick

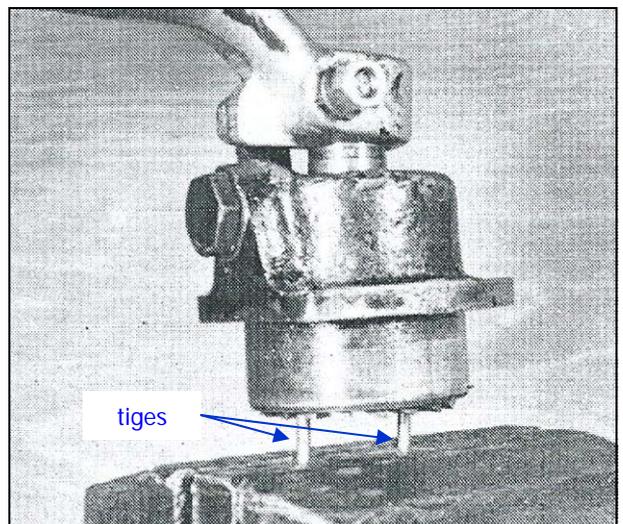

Pour monter le kick sur son axe, il faut tendre le ressort de kick. Pour cela, mettre deux tiges dans les trous prévus du rochet. Les coincer dans un étau et tourner le kick pour insérer la goupille.